CAMPRODÓN

Curva de banda modular
TCBM C120-Z12 FLAT TOP

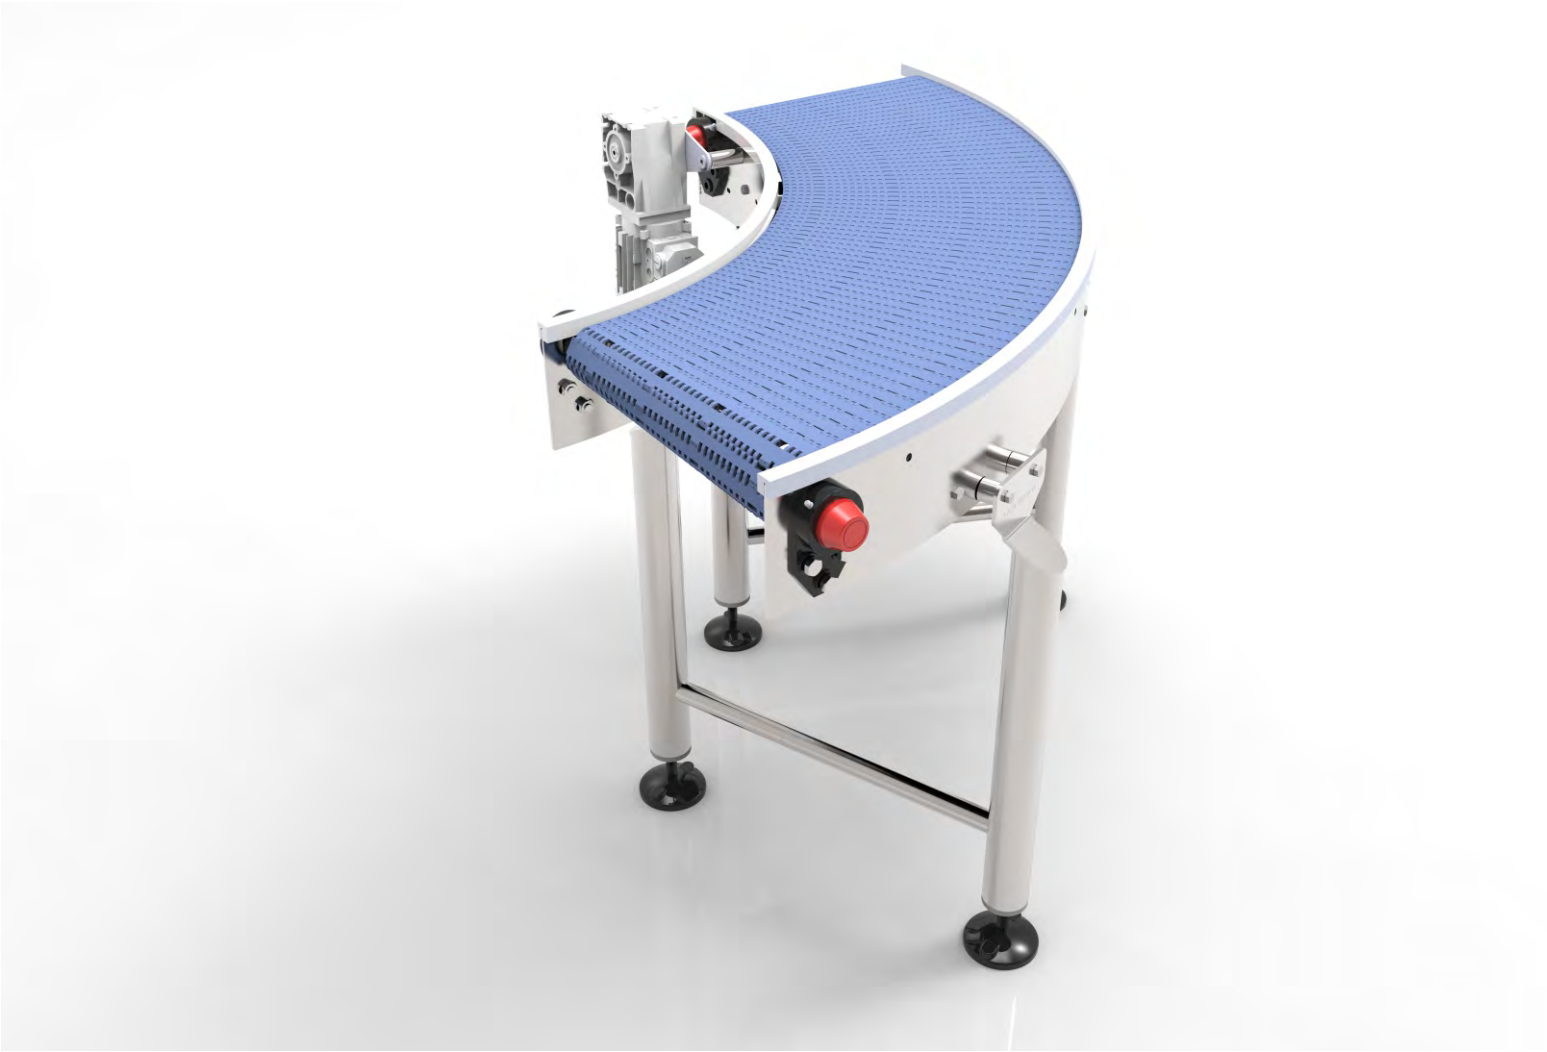

CAMPRODÓN

CAMPRODÓN

Diseño: Robusto. Acabado sin tramos rectos antes y después de la curva.
Bastidor: Acero inoxidable Aisi 304 satinado
Patas: Acero inoxidable EasyClean
Transporte:
Mejora los sistemas de transporte actuales, manteniendo con exactitud la orientación del producto.
Superficie:
Flat-top, superficie lisa para mejorar la seguridad.
Espacio ocupado:
Fácil implementación en su lay out, con reducción de un 40% del espacio de instalación necesario respecto a las curvas modulares tradicionales.
Mantenimiento:
Reduce sensiblemente los costos de mantenimiento de las curvas de banda de PVC o PU.
Menor ruido:
Gracias a su deslizamiento sobre guías UHMW y retorno sobre roldanas engomadas

Anchos de Banda mm	Radio min. interior mm	Radio 600 mm mm	Radio 800 mm	Radio 1.000 mm	Radio 1.200 mm	Radio 1.400 mm	Carga Max Kg.
200	600	★	★	★	★	★	50
400	600	★	★	★	★		100
600	600	★	★	★			150
800	600	★	★				200
1.000	600	★					250

Material Banda:
LFA Acetal Baja Fricción

CAMPRODÓN

Anchura:	200-1.000 mm (Incrementos de 200 mm).
Ángulos estándar:	90º-180º (Otros radios disponibles).
Radio mínimo:	600 mm (Incrementos de 200 mm).
Radio máximo:	1.400 mm.
Peso:	9.25 kg/m2
Carga máxima trabajo:	2400 N/200 mm banda
Velocidad:	Alta velocidad, hasta 70 m/min
Rodamientos:	Soportes con rodamientos de Alta calidad con retenes.
Motorización:	MD Motorización Directa con brazo de reacción. Opción WATER-PROOF con Motor reductor Lenze con cobertura anti-corrosión y eje de acero inoxidable.
Sentido de avance:	Horario o AntiHorario.
Accesorios:	Carcasa de protección motor, módulos de transferencia fina, Barandillas laterales, ruedas, etc.

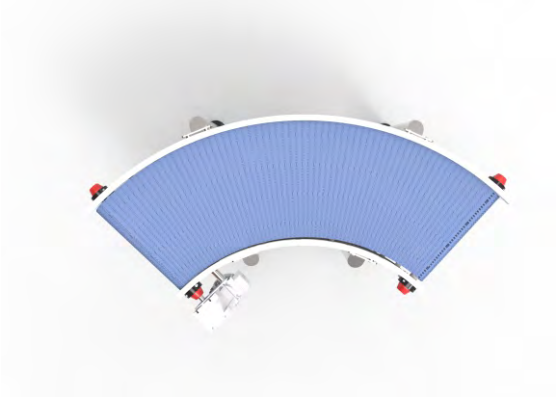

CAMPRODÓN

T.I. CAMPRODON, S.L.
C/ Johannes Kepler, 9 N-43
50015 ZARAGOZA

Tfno. 976 46 66 46
camprodon@camprodon.biz
www.camprodon.biz
www.cintastransportadoras.es

CAMPRODÓN