



CAMPRODÓN

Bandas transportadoras



TACOS EMPUJADORES, PERFILES GUÍA



EMPUJADORES Y TACOS PARA BANDAS TRANSPORTADORAS

La gama de accesorios Habasit para transportadores incluyen:

- **Tacos** Empujadores soldados a la banda por su cara superior para aplicaciones de alta inclinación. Pueden ser rectos o inclinados
- **Perfiles trapeciales** Perfiles soldados a la banda por su cara inferior para facilitar el centrado de las bandas o su guiado. También llamados perfiles guía.
- **Perfiles de sellado** Para el sellado de los cantos de la banda y así evitar desprendimiento de fibras de tejido
- **Paredes laterales corrugadas** Para contención lateral de productos con granulometría reducida. Montaje junto a Tacos.

Las BANDAS equipadas con perfiles transversales son principalmente utilizadas para aplicaciones de transporte inclinado. Se pueden combinar con barandillas laterales o perfiles corrugados de contención.

- Diferentes formas, colores,
- Dimensiones y durezas del material distintas
- Disponible en TPU Poliuretano o en PVC.
- Montaje mediante soldadura, o pegado



SERVICIO DE REPARACIONES Y MONTAJES "IN SITU"

Hay muchas razones por las que puede parar su producción, una rotura intempestiva, una avería mecánica inesperada, etc. Nosotros queremos que esto no perjudique su producción, ni que le cueste un dinero extra que podría evitar.

Por eso desplazamos hasta sus instalaciones en el menor tiempo posible, el personal necesario para la sustitución o reparación de sus bandas transportadoras y correas de transmisión. Podemos solucionar sus averías de manera inmediata.

Nuestros operarios se encargan del proceso completo, la sustitución de las bandas, su puesta en servicio, el centrado y el tensado recomendados por el fabricante. Usted no tendrá que realizar tareas de desmontaje.



SERVICIO DE MONTAJE ESTÁNDAR

976 46 66 46

Lunes a viernes de 7:00 – 15:00 h

7:00 - 15:00 h




SERVICIO DE MONTAJE URGENTE 24 H



FUERA DE LA JORNADA LABORAL

24/7

PN Tacos rectos 20-30-40-60-80 mm

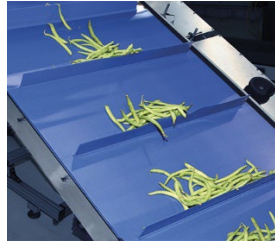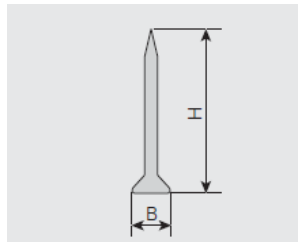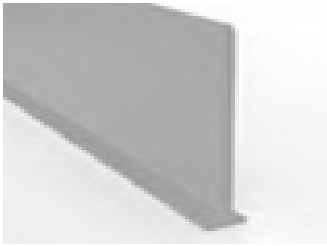


Height [mm]	Material	Food grade	Hardness [SHA]	Color	Product name	Description	Specific weight [kg/m]	B mm	H mm	Transversal pulley Ø mm
20	TPU	●	85	Dark green	E-PN20-FD-B144	PNT-20D	0.08	10	20	50
	TPU	●	85	Cobalt blue	E-PN20-FC-B144	PNF-20C	0.08	10	20	50
	TPU	●	85	Green	E-PN20-FG-B144	PNF-20G	0.08	10	20	50
	TPU	●	85	White	E-PN20-FW-B144	PNF-20W	0.08	10	20	50
30	TPU+	●	85	Cobalt blue	E-PN30-HC-B100	PNH-30C	0.12	10	30	50
	TPU+	●	85	White	E-PN30-HW-B100	PNH-30W	0.12	10	30	50
	TPU	●	85	Cobalt blue	E-PN30-FC-B100	PNF-30C	0.12	10	30	50
	TPU	●	85	Dark green	E-PN30-FD-B100	PNT-30D	0.12	10	30	50
	TPU	●	85	Green	E-PN30-FG-B100	PNF-30G	0.12	10	30	50
40	TPU	●	85	White	E-PN30-FW-B100	PNF-30W	0.12	10	30	50
	TPU	●	85	Dark green	E-PN40-FD-B60	PNT-40D	0.15	10	40	50
	TPU	●	85	Green	E-PN40-FG-B60	PNF-40G	0.15	10	40	50
	TPU	●	85	White	E-PN40-FW-B60	PNF-40W	0.15	10	40	50
60	TPU	●	85	Cobalt blue	E-PN40-FC-B60	PNF-40C	0.15	10	40	50
	TPU+	●	85	Cobalt blue	E-PN60-HC-B43	PNH-60C	0.24	10	60	50
	TPU+	●	85	White	E-PN60-HW-B43	PNH-60W	0.24	10	60	50
	TPU	●	85	Cobalt blue	E-PN60-FC-B43	PNF-60C	0.24	10	60	50
	TPU	●	85	Dark green	E-PN60-FD-B43	PNT-60D	0.24	10	60	50
	TPU	●	85	Green	E-PN60-FG-B43	PNF-60G	0.24	10	60	50
80	TPU	●	85	White	E-PN60-FW-B43	PNF-60W	0.24	10	60	50
	TPU	●	85	Cobalt blue	E-PN80-FC-B36	PNF-80C	0.34	10	80	50
	TPU	●	85	Green	E-PN80-FG-B36	PNF-80G	0.34	10	80	50
	TPU	●	85	White	E-PN80-FW-B36	PNF-80W	0.34	10	80	50
	TPU	●	85	Dark green	E-PN80-FD-B36	PNT-80D	0.34	10	80	50





DISTRIBUIDOR OFICIAL

PT Tacos inclinados 20-30-40-50-70 mm

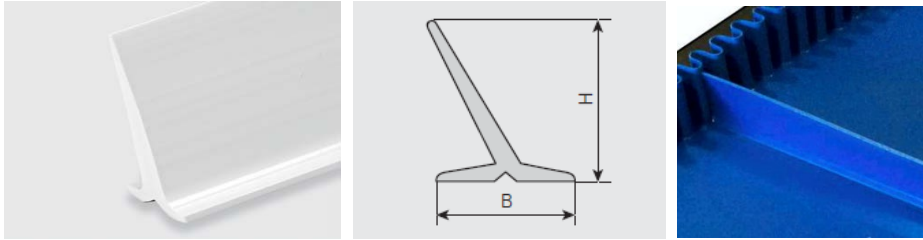

Height [mm]	Material	Food grade	Hardness [SHA]	Color	Product name	Description	Specific weight [kg/m]	B mm	H mm	Transversal pulley Ø mm
20	TPU	●	85	Cobalt blue	E-PT20-FC-B156	PTF-20C	0.17	20	20	80
	TPU	●	85	Green	E-PT20-FG-B156	PTF-20G	0.17	20	20	80
	TPU	●	85	White	E-PT20-FW-B156	PTF-20W	0.17	20	20	80
	PVC	●	65	White	E-PT20-RW-B156	PTR-20W	0.17	20	20	90
	PVC		65	Dark green	E-PT20-SD-B156	PTS-20D	0.17	20	20	90
	PVC		65	Anthracite	E-PT20-SA-B156	PTS-20A	0.17	20	20	90
30	TPU	●	85	Cobalt blue	E-PT30-FC-B72	PTF-30C	0.37	30	30	90
	TPU	●	85	Green	E-PT30-FG-B72	PTF-30G	0.37	30	30	90
	TPU	●	85	White	E-PT30-FW-B72	PTF-30W	0.37	30	30	90
	PVC	●	65	White	E-PT30-RW-B72	PTR-30W	0.37	30	30	100
	PVC	●	65	Cobalt blue	E-PT30-RC-B72	PTR-30C	0.37	30	30	100
	PVC	●	65	Cobalt blue	E-PT30-RC-B72	PTR-30C	0.37	30	30	100
	PVC		65	Dark green	E-PT30-SD-B72	PTS-30D	0.37	30	30	100
	PVC		65	Anthracite	E-PT30-SA-B72	PTS-30A	0.37	30	30	100
40	TPU	●	85	Cobalt blue	E-PT40-FC-B60	PTF-40C	0.48	30	40	110
	TPU	●	85	Green	E-PT40-FG-B60	PTF-40G	0.48	30	40	110
	TPU	●	85	White	E-PT40-FW-B60	PTF-40W	0.48	30	40	110
	PVC	●	85	White	E-PT40-RW-B60	PTR-40W	0.48	30	40	110
	PVC	●	65	Cobalt blue	E-PT40-RC-B60	PTR-40C	0.48	30	40	100
	PVC		65	Dark green	E-PT40-SD-B60	PTS-40D	0.48	30	40	100
	PVC		65	Anthracite	E-PT40-SA-B60	PTS-40A	0.48	30	40	100
50	TPU	●	85	Cobalt blue	E-PT50-FC-B36	PTF-50C	0.75	35	50	140
	TPU	●	85	Green	E-PT50-FG-B36	PTF-50G	0.75	35	50	140
	TPU	●	85	White	E-PT50-FW-B36	PTF-50W	0.75	35	50	140
	PVC	●	65	Cobalt blue	E-PT50-RC-B36	PTR-50D	0.75	35	50	120
	PVC	●	65	Cobalt blue	E-PT50-RC-B36	PTR-50C	0.75	35	50	120
	PVC	●	65	White	E-PT50-RW-B36	PTR-50W	0.75	35	50	120
	PVC		65	Dark green	E-PT50-SD-B36	PTS-50D	0.75	35	50	120
	PVC		65	Anthracite	E-PT50-SA-B36	PTS-50A	0.75	35	50	120
70	TPU	●	85	Cobalt blue	E-PT70-FC-B24	PTF-70C	1	40	70	170
	TPU	●	85	Green	E-PT70-FG-B24	PTF-70G	1	40	70	170
	TPU	●	85	White	E-PT70-FW-B24	PTF-70W	1	40	70	170
	PVC	●	65	Dark Green	E-PT70-RD-B24	PTR-70D	1	40	70	150
	PVC	●	65	Cobalt blue	E-PT70-RC-B24	PTR-70C	1	40	70	150
	PVC	●	65	White	E-PT70-RW-B24	PTR-70W	1	40	70	150
	PVC		65	Dark green	E-PT70-SD-B24	PTS-70D	1	40	70	150
	PVC		65	Anthracite	E-PT70-SA-B24	PTS-70A	1	40	70	150

Perfiles corrugados 30-40-50-60 mm





Height B [mm]	Material	Food grade	Hardness [SHA]	Color	Product name	Description	Specific weight [kg/m]	B mm	H mm	Minim pulley Ø mm
30	TPU	●	85	White	HB-130/1.35F-W	Hb-130/1.35-tpu-xw	0.22	130	1,35	60
	TPU	●	85	Green	HB-130/1.35F-G	Hb-130/1.35-tpu-g	0.22	130	1,35	60
	TPU	●	85	Cobalt blue	HB-130/1,35F-C	Hb-130/1,35-tpu-xc	0.22	130	1,35	60
	TPU		85	Dark Green	HB-130/1.35T-D	Hb-130/1.35-tpu-dg	0.22	130	1,35	60
40	TPU	●	85	White	HB-130/1.35F-W	Hb-130/1.35-tpu-xw	0.22	130	1,35	70
	TPU	●	85	Green	HB-130/1.35F-G	Hb-130/1.35-tpu-g	0.22	130	1,35	70
	TPU	●	85	Cobalt blue	HB-130/1,35F-C	Hb-130/1,35-tpu-xc	0.22	130	1,35	70
	TPU		85	Dark Green	HB-130/1.35T-D	Hb-130/1.35-tpu-dg	0.22	130	1,35	70
50	TPU	●	85	White	HB-130/1.35F-W	Hb-130/1.35-tpu-xw	0.22	130	1,35	80
	TPU	●	85	Green	HB-130/1.35F-G	Hb-130/1.35-tpu-g	0.22	130	1,35	80
	TPU	●	85	Cobalt blue	HB-130/1,35F-C	Hb-130/1,35-tpu-xc	0.22	130	1,35	80
	TPU		85	Dark Green	HB-130/1.35T-D	Hb-130/1.35-tpu-dg	0.22	130	1,35	80
60	TPU	●	85	White	HB-130/1.35F-W	Hb-130/1.35-tpu-xw	0.22	130	1,35	100
	TPU	●	85	Green	HB-130/1.35F-G	Hb-130/1.35-tpu-g	0.22	130	1,35	100
	TPU	●	85	Cobalt blue	HB-130/1,35F-C	Hb-130/1,35-tpu-xc	0.22	130	1,35	100
	TPU		85	Dark Green	HB-130/1.35T-D	Hb-130/1.35-tpu-dg	0.22	130	1,35	100

- NOTA: La longitud total de las bandas debe ser múltiplo de 25 mm






PQ Perfiles cuadrados y rectangulares 4-8-12 mm

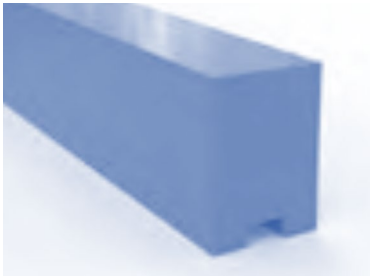

Height [mm]	Material	Food grade	Hardness [SHA]	Color	Product name	Description	Specific weight [kg/m]	B mm	H mm	Transversal pulley Ø mm	
4	TPU	●	85	Cobalt blue	E-PQ04-FC-C200	PQF-4C	0.04	8	4	30	
	TPU	●	85	White	E-PQ04-FW-B540	PQF-4W (Box)	0.04	8	4	30	
	TPU	●	85	White	E-PQ04-FW-C200	PQF-4W	0.04	8	4	30	
	PVC		65	Anthracite	E-PQ04-SA-C200	PQS-4A	0.04	8	4	30	
8	TPU+	●	83	Cobalt blue	E-PQ08-GC-B300	PQH-8C	0.08	8	8	50	
	TPU+	●	83	White	E-PQ08-GW-B300	PQH-8W	0.08	8	8	50	
	TPU	●	85	Cobalt blue	E-PQ08-FC-C100	PQF-8C	0.08	8	8	50	
	TPU	●	85	Green	E-PQ08-FG-B300	PQF-8G (Box)	0.08	8	8	50	
	TPU	●	85	Green	E-PQ08-FG-C100	PQF-8G	0.08	8	8	50	
	TPU	●	85	White	E-PQ08-FW-B300	PQF-8W (Box)	0.08	8	8	50	
	TPU	●	85	White	E-PQ08-FW-C100	PQF-8W	0.08	8	8	50	
	TPO	●	85	White	E-PQ08-CW-C100	PQC-8W	x	x	x	x	
	PVC	●	65	Cobalt blue	E-PQ08-RC-B300	PQR-8C (Box)	0.08	8	8	40	
	PVC	●	65	Cobalt blue	E-PQ08-RC-C100	PQR-8C	0.08	8	8	40	
	PVC	●	65	White	E-PQ08-RW-B300	PQV-8W (Box)	0.08	8	8	40	
	PVC	●	65	White	E-PQ08-RW-C100	PQR-8W	0.08	8	8	40	
	PVC		65	Dark green	E-PQ08-SD-B300	PQS-8D (Box)	0.08	8	8	40	
	PVC		65	Dark green	E-PQ08-SD-C100	PQS-8D	0.08	8	8	40	
	PVC		65	Anthracite	E-PQ08-SA-B300	PQS-8A (Box)	0.08	8	8	40	
	PVC		65	Anthracite	E-PQ08-SA-C100	PQS-8A	0.08	8	8	40	
	12	TPU+	●	83	Cobalt blue	E-PQ12-GC-B150	PQH-12C	0.17	12	12	70
		TPU+	●	83	White	E-PQ12-GW-B150	PQH-12W	0.17	12	12	70
TPU		●	85	Dark green	E-PQ12-FD-B150	PQF-12D	0.12	12	12	70	
TPU		●	85	Green	E-PQ12-FG-B150	PQF-12G (Box)	0.12	12	12	70	
TPU		●	85	Green	E-PQ12-FG-C50	PQF-12G	0.12	12	12	70	
TPU		●	85	White	E-PQ12-FW-B150	PQF-12W (Box)	0.12	12	12	70	
TPU		●	85	White	E-PQ12-FW-C50	PQF-12W	0.12	12	12	70	
TPU		●	85	Cobalt blue	E-PQ12-FC-B150	PQF-12C (Box)	0.12	12	12	70	
TPU		●	85	Cobalt blue	E-PQ12-FC-C50	PQF-12C	0.12	12	12	70	
PVC		●	65	Cobalt blue	E-PQ12-RC-B150	PQR-12C (Box)	0.12	12	12	70	
PVC		●	65	Cobalt blue	E-PQ12-RC-C50	PQR-12C	0.12	12	12	70	
PVC		●	65	White	E-PQ12-RW-B150	PQR-12W (Box)	0.12	12	12	70	
PVC		●	65	White	E-PQ12-RW-C50	PQR-12W	0.12	12	12	70	
PVC			65	Dark green	E-PQ12-SD-B150	PQS-12D (Box)	0.12	12	12	70	
PVC			65	Dark green	E-PQ12-SD-C50	PQS-12D	0.12	12	12	70	
PVC			65	Anthracite	E-PQ12-SA-B150	PQS-12A (Box)	0.12	12	12	70	
PVC			65	Anthracite	E-PQ12-SA-C50	PQS-12A	0.12	12	12	70	


PQ Perfiles cuadrados y rectangulares 16 mm

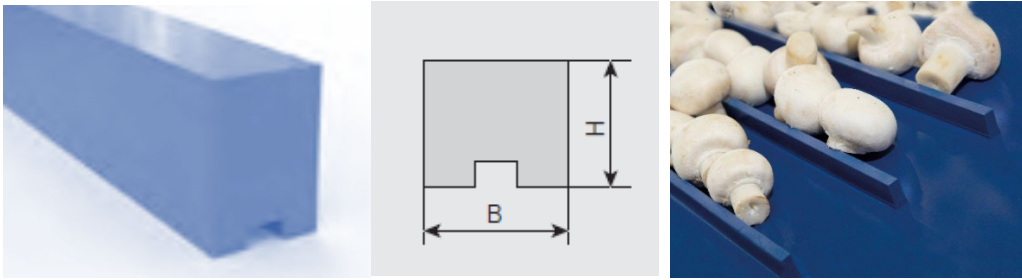

Height [mm]	Material	Food grade	Hardness [SHA]	Color	Product name	Description	Specific weight [kg/m]	B mm	H mm	Transversal pulley Ø mm
16	TPU+	●	83	Cobalt blue	E-PQ16-GC-B150	PQH-16C (Box)	0.23	12	16	80
	TPU+	●	83	White	E-PQ16-GW-B150	PQH-16W (Box)	0.23	12	16	80
	TPU	●	85	Green	E-PQ16-FG-B150	PQF-16G (Box)	0.17	12	16	80
	TPU	●	85	Green	E-PQ16-FG-C50	PQF-16G	0.17	12	16	80
	TPU	●	85	White	E-PQ16-FW-B150	PQF-16W (Box)	0.17	12	16	80
	TPU	●	85	White	E-PQ16-FW-C50	PQF-16W	0.17	12	16	80
	PVC	●	65	Cobalt blue	E-PQ16-RC-C50	PQR-16C	0.17	12	16	80
	PVC	●	65	White	E-PQ16-RW-B150	PQV-16W (Box)	0.17	12	16	80
	PVC	●	65	White	E-PQ16-RW-C50	PQR-16W	0.17	12	16	80
	PVC	●	65	Cobalt blue	E-PQ16-RC-B50	PQV-16C (Box)	0.17	12	16	80
	PVC		65	Dark green	E-PQ16-SD-B150	PQS-16D (Box)	0.17	12	16	80
	PVC		65	Dark green	E-PQ16-SD-C50	PQS-16D	0.17	12	16	80
	PVC		65	Anthracite	E-PQ16-SA-B150	PQS-16A (Box)	0.17	12	16	80
	PVC		65	Anthracite	E-PQ16-SA-C50	PQS-16A	0.17	12	16	80




PV PERFILES GUÍA DENTADOS 6-8-10-13-17-30 mm

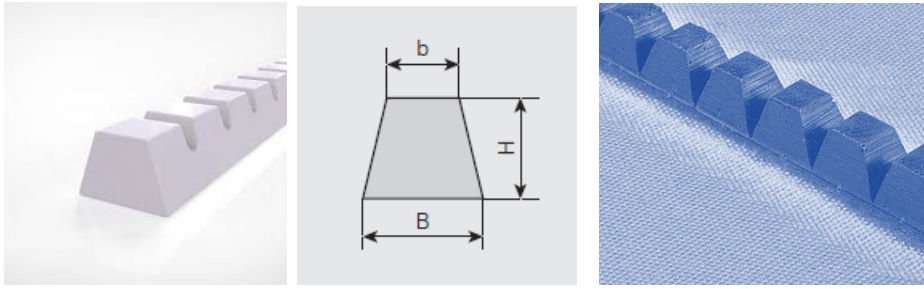

Product name	Material	Food grade	Hardness [SHA]	Color	Description	Specific weight [kg/m]	B mm	H mm	b mm	Minim pulley Ø mm Longitudinal	Minim pulley Ø mm Transversal
PVF-6W-N	TPU	EU/FDA	85	white	PVF-6 notched	0,04	8	5	5	70	30
PVF-8W-N	TPU	EU/FDA	85	white	PVF-8 notched	0,04	8	5	5	80	40
PVF-10W-N	TPU	EU/FDA	85	white	PVF-10 notched	0,05	10	6	6	90	60
PVF-13W-N	TPU	EU/FDA	85	white	PVF-13 notched	0,09	13	8	7	120	70
PVF-17W-N	TPU	EU/FDA	85	white	PVF-17 notched	0,13	17	11	9	140	100
PVF-10G-N	TPU	EU/FDA	85	green	PVF-10/green notched	0,06	10	6	6	90	50
PVF-17G-N	TPU	EU/FDA	85	green	PVF-17/green notched	0,15	17	11	9	140	100
PVF-10T-N soft	TPU soft	NO	60	transparent	PVF-10 soft notched	0,05	10	6	6	80	40
PVR-6W-N	PVC-FOOD	EU/FDA	65	white	PVV-6XW 09 notched	0,03	6	4	4	60	30
PVR-8W-N	PVC-FOOD	EU/FDA	66	white	PVV-8XW 09 notched	0,07	8	5	5	80	40
PVR-10W-N	PVC-FOOD	EU/FDA	65	white	PVV-10XW 09 notched	0,06	10	6	6	100	50
PVR-13W-N	PVC-FOOD	EU/FDA	65	white	PVV-13XW 09 notched	0,1	13	8	7	130	60
PVR-17W-N	PVC-FOOD	EU/FDA	65	white	PVV-17XW 09 notched	0,15	17	11	9	160	100
PVS-8A-N	PVC	NO	65	anthracite	PVS-8 notched	0,07	8	5	5	80	40
PVS-10A-N	PVC	NO	65	anthracite	PVS-10 notched	0,06	10	6	6	100	50
PVS-13A-N	PVC	NO	65	anthracite	PVS-13 notched	0,1	13	8	7	130	60
PVS-17A-N	PVC	NO	65	anthracite	PVS-17 notched	0,15	17	11	9	160	100
PVS-22A-N	PVC	NO	65	anthracite	PVS-22 notched	0,13	22	14	14	180	150
PVS-30A-N	PVC	NO	65	anthracite	PVS-30 notched	0,59	30	16	18	220	160
PVS-6D-N	PVC	NO	65	dark green	PVS-6/dg notched	0,03	6	4	4	60	30
PVS-8D-N	PVC	NO	65	dark green	PVS-8/dg notched	0,07	8	5	5	80	40
PVS-10D-N	PVC	NO	65	dark green	PVS-10/dg notched	0,06	10	6	6	100	50
PVS-13D-N	PVC	NO	65	dark green	PVS-13/dg notched	0,1	13	8	7	130	60
PVS-17D-N	PVC	NO	65	dark green	PVS-17/dg notched	0,15	17	11	9	160	100
PVS-10-N soft	PVC soft	NO	55	anthracite	PVS-10 soft notched	0,06	10	6	6	90	40
PVS-13-N soft	PVC soft	NO	55	anthracite	PVS-13 soft notched	0,1	13	8	7	120	50
PVS-17-N soft	PVC soft	NO	55	anthracite	PVS-17 soft notched	0,15	17	11	9	140	80
PVS-30-N soft	PVC soft	NO	55	anthracite	PVS-30 soft notched	0,59	30	16	18	200	150

PV PERFILES GUÍA LISOS 6-8 mm

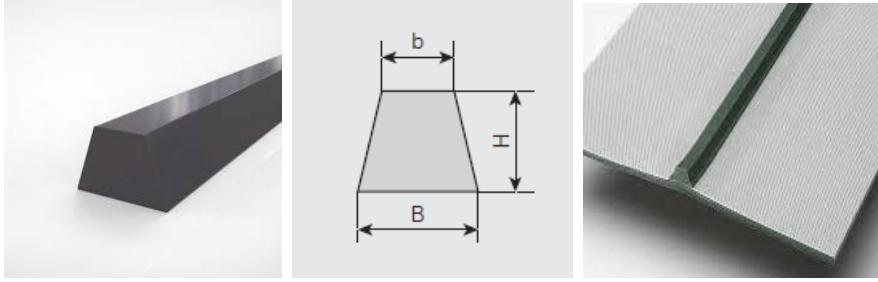


Product name	Material	Food grade	Hardness [SHA]	Color	Description	Specific weight [kg/m]	B mm	H mm	b mm	Conv. side transversal pulley Ø mm	Conv. side longitudinal pulley Ø mm	Running side longitudinal pulley Ø [mm]
PVH-6W	TPU+	☐	83	White	E-PV06-GW-C300	0.03	6	4		60	70	60
PVH-6C	TPU+	☐	83	Cobalt blue	E-PV06-GC-C300	0.03	6	4		60	70	60
PVU-6T	TPU		65	Transparent	E-PV06-WT-C300	0.03	6	4		30	80	50
PVF-6W	TPU	☐	85	White	E-PV06-FW-C200	0.03	6	4		×	50	40
PVE-6W	TPEE	☐	55	White	E-PV06-EW-C200	×	×	×		×	×	×
PVR-6C	PVC	☐	65	Cobalt blue	E-PV06-RC-C300	0.03	6	4		30	70	40
PVR-6D	PVC	☐	65	Dark green	E-PV06-RD-C300	0.03	6	4		30	70	40
PVR-6W	PVC	☐	65	White	E-PV06-RW-C300	0.03	6	4		30	70	40
PVS-6D	PVC		65	Dark green	E-PV06-SD-C300	0.03	6	4		30	70	40
PVS-6A	PVC		65	Anthracite	E-PV06-SA-C300	0.03	6	4		30	70	40
PVH-8W	TPU+	☐	83	White	E-PV08-GW-C200	0.04	8	5		70	90	70
PVH-8C	TPU+	☐	83	Cobalt blue	E-PV08-GC-C200	0.04	8	5		70	90	70
PVU-8T	TPU		65	Transparent	E-PV08-WT-C200	×	×	×		×	×	×
PVF-8W	TPU	☐	85	White	E-PV08-FW-C200	0.04	8	5		50	80	50
PVF-8C	TPU	☐	85	Cobalt blue	E-PV08-FC-C200	0.04	8	5		50	80	50
PVE-8W	TPEE	☐	55	White	E-PV08-EW-C200							
PVR-8C	PVC	☐	65	Cobalt blue	E-PV08-RC-C200	0.04	8	5		40	100	50
PVR-8D	PVC	☐	65	Dark green	E-PV08-RD-C200	0.04	8	5		40	100	50
PVR-8W	PVC	☐	65	White	E-PV08-RW-C200	0.04	8	5		40	100	50
PVS-8D	PVC		65	Dark green	E-PV08-SD-C200	0.04	8	5		40	100	50
PVS-8A	PVC		65	Anthracite	E-PV08-SA-C200	0.04	8	5		40	100	50




DISTRIBUIDOR OFICIAL

PV PERFILES GUÍA LISOS 10-13 mm

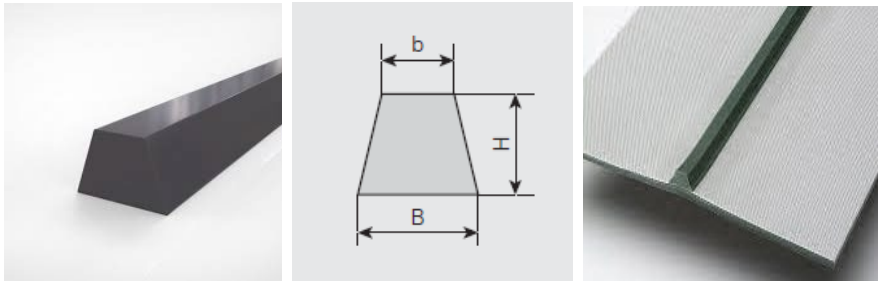

Product name	Material	Food grade	Hardness [SHA]	Color	Description	Specific weight [kg/m]	B mm	H mm	b mm	Conv. side transversal pulley Ø mm	Conv. side longitudinal pulley Ø mm	Running side longitudinal pulley Ø [mm]
PVH-10W	TPU+	☐	83	White	E-PV10-GW-C200	0.06	10	6		90	120	90
PVH-10C	TPU+	☐	83	Cobalt blue	E-PV10-GC-C200	0.06	10	6		90	120	90
PVU-10T	TPU		65	Transparent	E-PV10-WT-C200	0.06	10	6		50	100	60
PVF-10G	TPU	☐	85	Green	E-PV10-FG-C200	0.06	10	6		50	110	60
PVF-10W	TPU	☐	85	White	E-PV10-FW-C200	0.06	10	6		50	110	60
PVF-10C	TPU	☐	85	Cobalt blue	E-PV10-FC-C200	0.06	10	6		50	110	60
PVD-10W	TPEE	☐	55	White	E-PV10-EW-C200	x	x	x		x	x	x
PVO-10A	PVC		55	Anthracite	E-PV10-OA-C200	0.06	10	6		40	100	50
PVR-10C	PVC	☐	65	Cobalt blue	E-PV10-RC-C200	0.06	10	6		40	120	60
PVR-10D	PVC	☐	65	Dark green	E-PV10-RD-C200	0.06	10	6		40	120	60
PVR-10W	PVC	☐	65	White	E-PV10-RW-C200	0.06	10	6		40	120	60
PVS-10D	PVC		65	Dark green	E-PV10-SD-C200	0.06	10	6		40	120	60
PVS-10A	PVC		65	Anthracite	E-PV10-SA-C200	0.06	10	6		40	120	60
PVH-13W	TPU+	☐	83	White	E-PV13-GW-C100	0.1	13	8		120	150	120
PVH-13C	TPU+	☐	83	Cobalt blue	E-PV13-GC-C100	0.1	13	8		120	150	120
PVU-13T	TPU		65	Transparent	E-PV13-WT-C100	0.1	13	8		80	120	80
PVF-13G	TPU	☐	85	Green	E-PV13-FG-C100	0.1	13	8		80	140	80
PVF-13W	TPU	☐	85	White	E-PV13-FW-C100	0.1	13	8		80	140	80
PVF-13C	TPU	☐	85	Cobalt blue	E-PV13-FC-C100	0.1	13	8		80	140	80
PVC-13W	TPO	☐	85	White	E-PV13-CW-C100	x	x	x		x	x	x
PVE-13W	TPEE	☐	55	White	E-PV13-EW-C100	x	x	x		x	x	x
PVO-13A	PVC		55	Anthracite	E-PV13-OA-C100	0.1	13	8		70	140	60
PVR-13C	PVC	☐	65	Cobalt blue	E-PV13-RC-C100	0.1	13	8		70	140	60
PVR-13D	PVC	☐	65	Dark green	E-PV13-RD-C100	0.1	13	8		70	140	60
PVR-13W	PVC	☐	65	White	E-PV13-RW-C100	0.1	13	8		70	140	60
PVS-13D	PVC		65	Dark green	E-PV13-SD-C100	0.1	13	8		70	150	80
PVS-13A	PVC		65	Anthracite	E-PV13-SA-C100	0.1	13	8		70	150	80

PV PERFILES GUÍA LISOS 17 mm

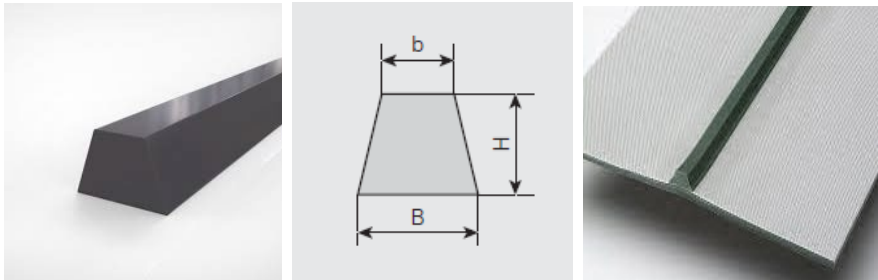

Product name	Material	Food grade	Hardness [SHA]	Color	Description	Specific weight [kg/m]	B mm	H mm	b mm	Conv. side transversal pulley Ø mm	Conv. side longitudinal pulley Ø mm	Running side longitudinal pulley Ø [mm]
PVU-17T	TPU		65		E-PV17-WT-C50	0.15	17	11		120	140	120
PVF-17G	TPU	□	85		E-PV17-FG-C50	0.15	17	11		120	160	120
PVF-17W	TPU	□	85		E-PV17-FW-C50	0.15	17	11		120	160	120
PVD-17W	TPEE	□	55		E-PV17-EW-C50	x	x	x		x	x	x
PVO-17A	PVC		55		E-PV17-OA-C50	0.15	17	11		100	160	100
PVR-17C	PVC	□	65		E-PV17-RC-C50	0.15	17	11		100	180	120
PVR-17D	PVC	□	65		E-PV17-RD-C50	0.15	17	11		100	180	120
PVR-17W	PVC	□	65		E-PV17-RW-C50	0.15	17	11		100	180	120
PVS-17D	PVC		65		E-PV17-SD-C50	0.15	17	11		100	180	120
PVS-17A	PVC		65		E-PV17-SA-C50	0.15	17	11		100	180	120



Transmisiones Industriales
CAMPRODÓN, S. L.
Polígono Molino del Pilar.
C/ Johannes Kepler 9, N 43
50015 ZARAGOZA (España)

www.camprodon.biz
e-mail: camprodon@camprodon.biz
Tfno.: 976 46 66 46. 976 52 80 58.

